

Aluminium Fenster

SCHÜCO
Partner


Quelle: Schüco International KG



Quelle: Schüco International KG



Quelle: Schüco International KG

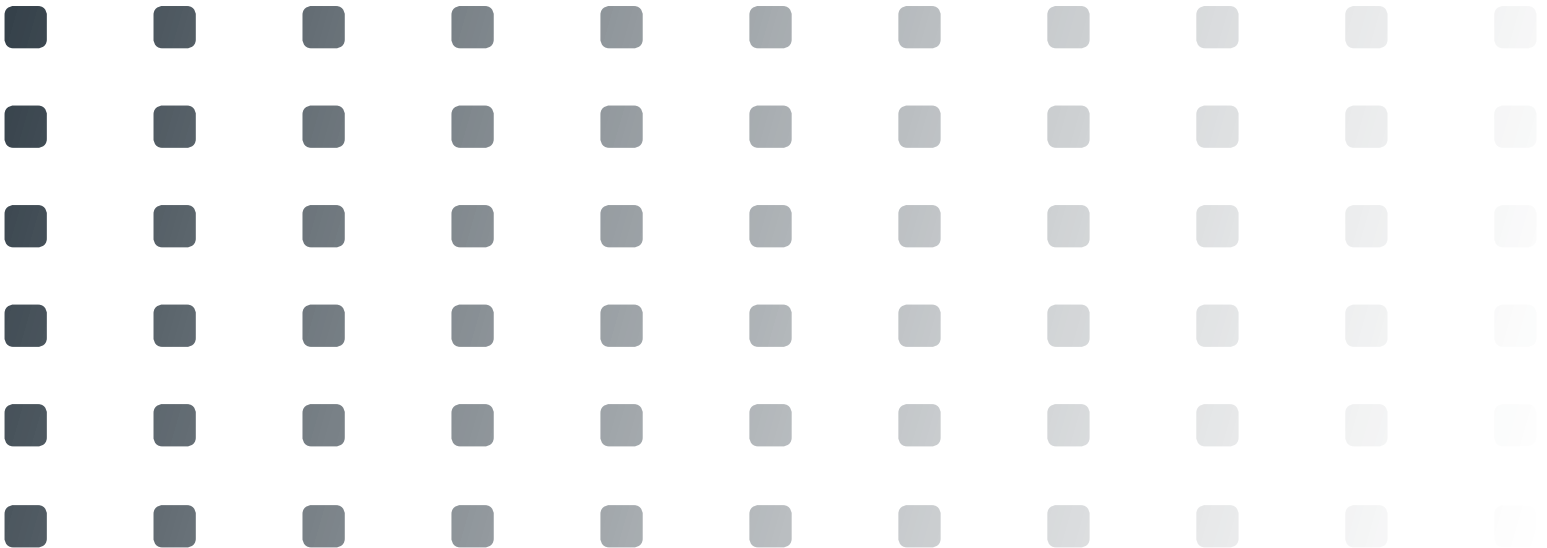

Schüco Aluminium Fenster / AWS 90 SI

- thermisch getrenntes 3-Kammer-Aluminiumprofil
- Bautiefe Blendrahmen 90 mm
- Bautiefe Flügel 100 mm
- 2 Dichtungsebenen mit Blockdichtung
- Glasleisten eckig
- U-Werte bis 0,8 W/m²k möglich

Beschlag Standard:

- **SCHÜCO** verdecktliegender Beschlag
- **SCHÜCO** Griffolive




SCHÜCO
verdecktliegender Beschlag

Schüco Aluminium Fenster / AWS 70 HI

- thermisch getrenntes 3-Kammer-Aluminiumprofil
- Bautiefe Blendrahmen 70 mm
- Bautiefe Flügel 80 mm
- 2 Dichtungsebenen mit Blockdichtung
- Glasleisten eckig
- U-Werte bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$ möglich

Beschlag Standard:

- **SCHÜCO** verdecktliegender Beschlag
- **SCHÜCO** Griffolive

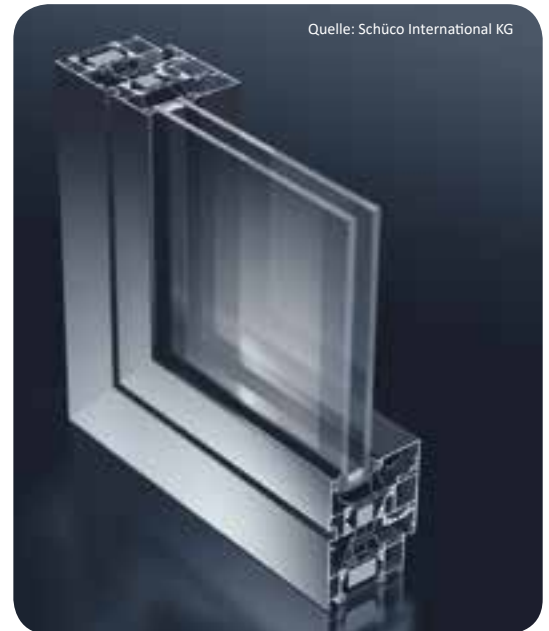

SCHÜCO
Partner